FUJITSU

NEW

クラウドサービスに対応
ネットワーク型車載ステーション


DTSC1

■FOMA網対応の3G通信モジュールを標準搭載し、カードレス運用を実現
■「Gセンサ」を標準装備し、より高度な安全運転を支援
■従来の操作パッド機能をフロントパネルに内蔵し、操作性を向上



shaping tomorrow with you
社会とお客様の豊かな未来のために

運行情報の共有化と、運用管理の負担軽減を両立。
ネットワーク型車載ステーション DTSC1シリーズ

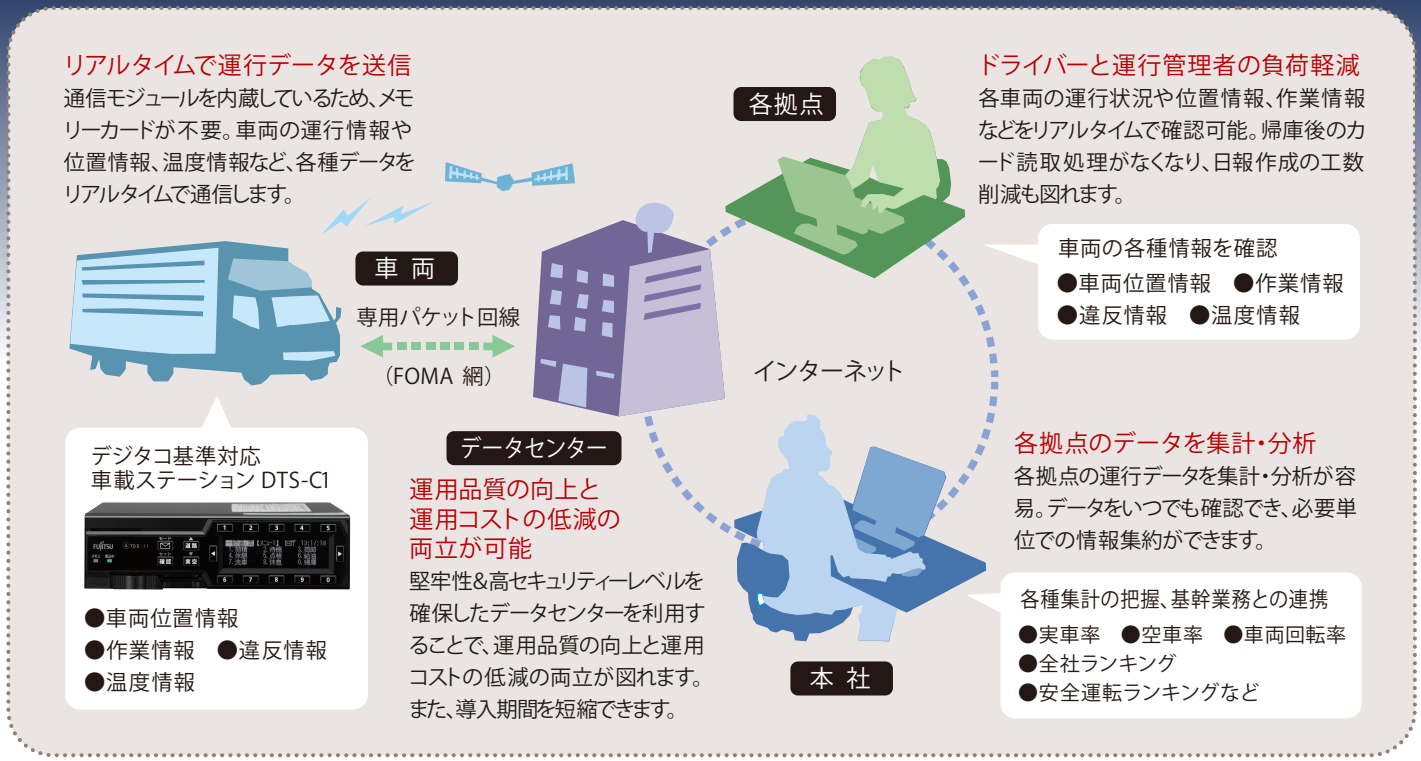

■デジタコ基準に対応

ディジタル式運行記録計の規格に対応。

■通信モジュール内蔵

通信モジュールを本体に内蔵しているため、メモリーカードが不要。運行管理や運行支援に必要なデータ、各種センサから取得した運行データをリアルタイムで送信します。

■テキスト読上機能

速度オーバーや急加減速などの違反、荷室の温度異常などを音声警告する機能に加えて、事務所から送信した任意のメッセージ送信を読み上げることができます。

■見やすい有機EL画面

本体前面に操作パネルと高視野角の有機ELを装備。簡単、確実に各種操作が行えます。

■Gセンサを内蔵

Gセンサを内蔵することにより、車両の挙動を正確に把握可能となり、安全運転の徹底と輸送品質の向上に貢献します。

項目		DTS-C1
本体	CPU	32bit RISC CPU
	型式指定番号	(自) TD-II-21
	入出力インターフェース	車速センサ　エンジン回転センサ　温度センサ×4 ドアスイッチ×4　RS-232C×3　　ETC専用 ×1　共通端子×1
	対応車速パルス	20種（2.0/4.0/7.2/7.4/7.7/8.0/8.3/8.6/8.9/9.2/9.5/9.8/10.2/10.6/11.0/11.4/11.8/13.0/16.0/25.0パルス）
	GPS レシーバ	装置内に内蔵（アンテナは外付け）
	通信機能	内蔵：通信モジュール(3G方式)　FOMA 網対応
	スピーカ/音声	音声合成ミドルウェア　Ruby Talk 2.0
	寸法・重量	178mm(W)×50mm(H)×162mm(L)　1DINサイズ　約1kg
	電源部	DC12V/24V
	表示部	2.7インチ　有機EL（モノクロ）256×64dot
	操作部	機能キー×6、テンキー×10（バックライト付）
	動作環境	温度：−20℃〜+70℃
	保存環境	温度：−30℃〜+80℃
	Gセンサ	内蔵（3軸タイプ）
	外部記録メディア	保守／バックアップ用　SDカードスロット ×1（前面）
オプション機能※	操作パッド	表示：漢字15桁×6行　ANK30桁×6行　縦倍角、横倍角、4倍角文字 操作：テンキー、上下カーソルキー、ファンクションキー（F1〜F4）、 大型キー（実車/空車、道路）など14キー
	ステータススイッチ	上部大型キー×2（実車／空車、高速／一般）赤、緑、橙の3色LED表示 下部小型キー×4（待機、休憩、荷積、荷卸）赤、緑の2色LED表示
	ドライブレコーダ	開発予定　（詳細については営業にお問合せください）

※オプション機能は本体に含まれず、別途購入となります。
●Bluetooth、USB、CANインターフェースを内蔵した多機能型モデル も開発中です。詳細については、営業にお問合せください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書を よくお読みの上、正しくお使いください。	・水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使い下さい。

●お問合せ先

●記載されている製品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。

H22.10 月版